



Winkeleinstellungen der Schleifvorrichtungen Angular Adjustment of the Grinding Devices

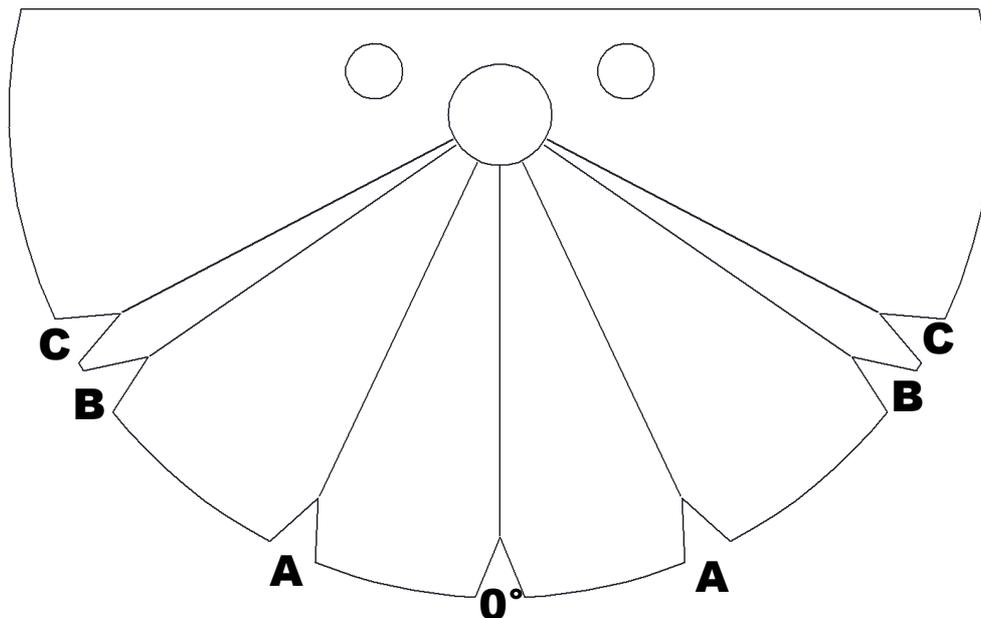

Feste Winkeleinstellungen / Lockable angles:	A	B	C
Schleifvorrichtung / Grinding device KMS (<u>B</u> egg)	25°	55°	62°
Schleifvorrichtung / Grinding device KMS (<u>C</u> H)	30°	55°	65°
Schleifvorrichtung / Grinding device KMS (<u>E</u> OS)	30°	65°	70°

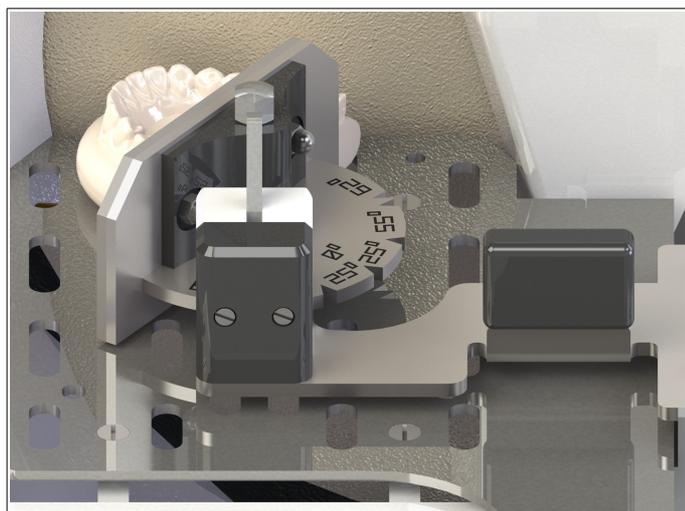

Arretierbarer Winkelanschlag, mit praktischer Winkelgravur, wegschwenkbar für uneingeschränkte Bewegungsfreiheit. Die Arretierung des Anschlages für das Beschleifen der verschiedenen Sockelkanten erfolgt durch eine präzise Verriegelung in die vorgegebene Winkelstellung (siehe Tabelle).

Lockable angle stop, with practical angle engraving, swivels for unrestricted freedom of movement. The limit stop for grinding the various base edges is positioned by a precise locking device (see above mentioned list).

Weitere Informationen erhalten Sie auf / Further information are available on our website at www.wassermann.hamburg